

RMM DN 15-50

Certificado

MID / ITC279 Riego

No necesita tramos rectos en su Instalación




Ruedagua

Características Técnicas Contador RMM

AGUA FRÍA

Modelo RMM DN15-50

Polímero



Fundición GG25



Aleación de cobre



- Chorro múltiple
- U0 D0 – No necesita tramos rectos en su instalación
- Esfera seca
- Tecnología robusta
- Temperatura máxima del agua: 30°C
- Presión máxima del agua: 10bar
- Cuerpo de GG25 / Polímero / Aleación de Cobre
- Montaje horizontal
- Salida de pulsos disponible
- Clase climática -10..55°C / E1 / M1 / Clase 2

Modelo	DN mm	DN Pulgadas	Q ₃ m ³ /h	Q ₄ m ³ /h	Ratio	Q ₁ L/h	Q ₂ L/h	Longitud mm	Roscas	
Chorro múltiple Ratio 80										
RMM 15	15	½	2,5	3,125	80	31	50	115	¾	
RMM 15	15	½	2,5	3,125	80	31	50	145	¾	
RMM 15	15	½	2,5	3,125	80	31	50	165	¾	
RMM 15	15	½	2,5	3,125	80	31	50	170	¾	
RMM 15	15	½	2,5	3,125	80	31	50	190	¾	
RMM 20	20	¾	4	5	80	50	80	190	1	
RMM 25	25	1	6,3	7,875	80	79	126	225	1 ¼	
RMM 25	25	1	6,3	7,875	80	79	126	260	1 ¼	
RMM 30	30	1 ¼	10	12,5	80	125	200	225	1 ½	
RMM 30	30	1 ¼	10	12,5	80	125	200	260	1 ½	
RMM 40	40	1 ½	16	20	80	200	320	300	2	
RMM 50	50	2	25	31,25	80	313	500	300	2 ½	

RMM

tecnología chorro múltiple – fiable y robusta

U0 D0 – No necesita tramos rectos en su instalación

Relojería con salida de pulsos

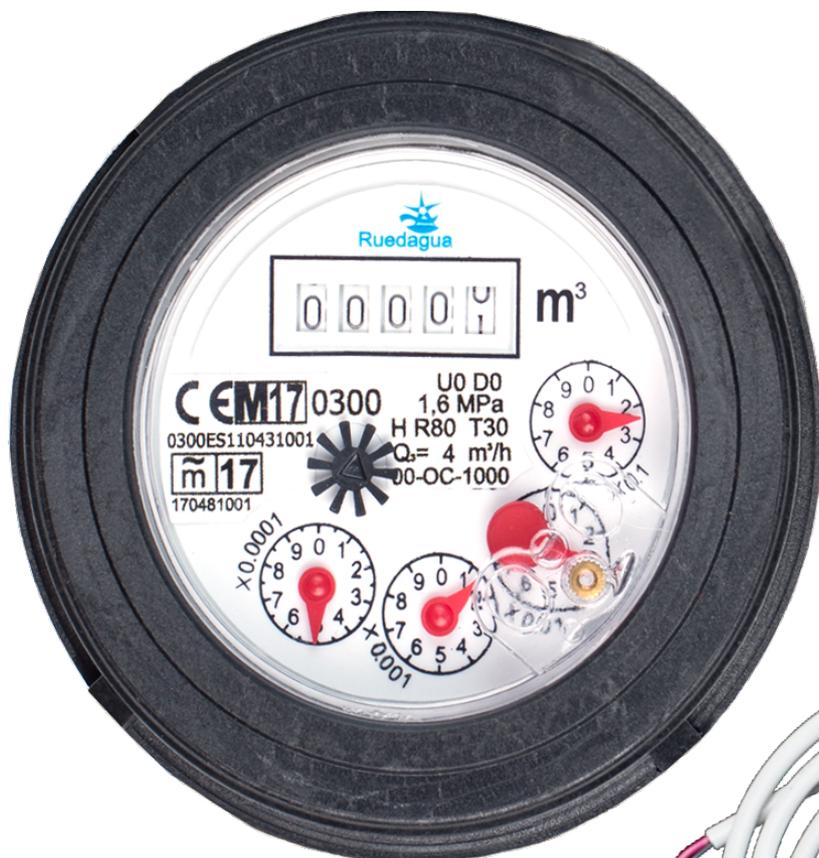


Tabla de Pulsos
Litros por Pulso
DN15 – DN50
K
' 1 : 1 '
' 10 : 1 '
' 100 : 1 '
' 1000 : 1 '

Cable con Emisor de pulsos



Filtros



Conexiones



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Ruedagua

FÁBRICA DE CONTADORES DE AGUA Y OTROS FLUIDOS - BATERÍAS HIDRÁULICAS - VÁLVULAS

C/. Mancha Real, Parc. nº 18 - Polg. Ind. Los Olivares - Tel. +(34) 953 28 04 15* - Fax +(34) 953 28 07 38 - 23009 JAÉN (España)
E-mail: comercial@ruedagua.es - Web: www.ruedagua.com