


Espirolatex

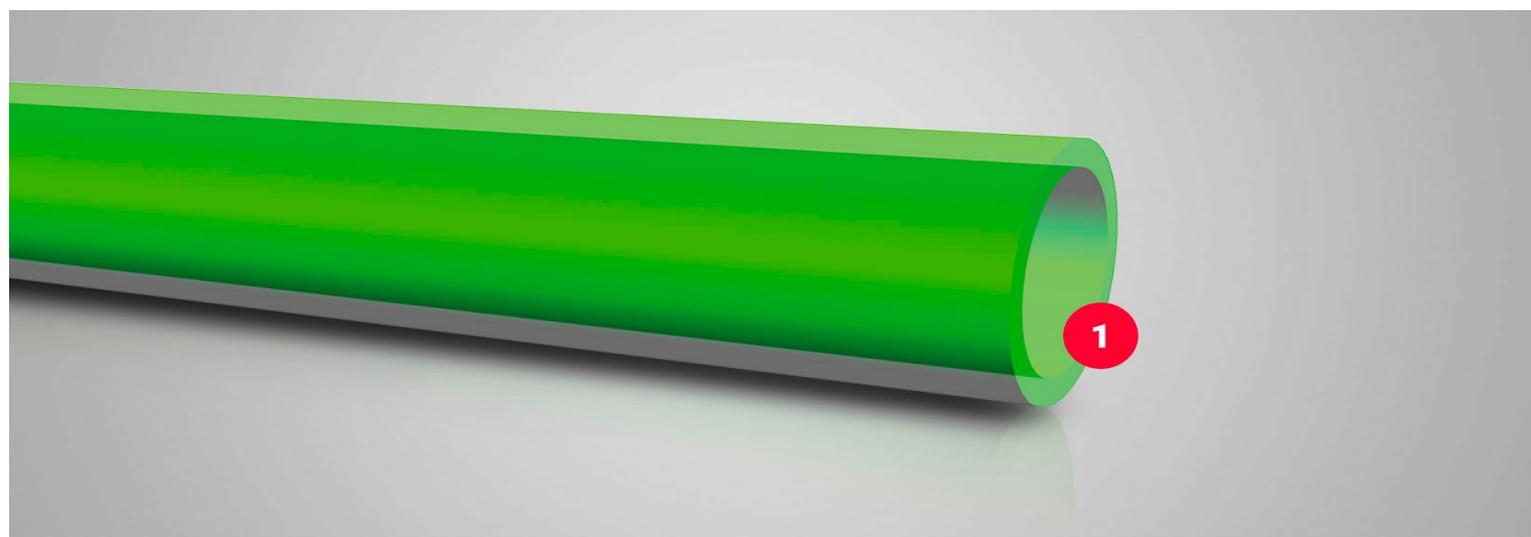

Manguera monocapa fabricada por extrusión de componentes vinílicos

Descripción

Atóxica y de uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011

Manguera muy flexible, monocapa y totalmente lisa

Muy resistente a las dobleces y torsiones

Anti-UV

Difícil estrangulamiento, muy flexible y manejable

Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC

Soporta temperaturas entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$

Aplicaciones

Riegos de jardinería, horticultura y floricultura

Limpieza de embarcaciones deportivas

Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011

Capas

1 Manguera monocapa de material tacto látex de uso alimentario

Características



Tacto látex



Ligera



Económica



Alto control de calidad



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba



Uso alimentario



Antidobleces

Datos técnicos

Ø int (mm) Ø ext (mm) Peso (gr/m) Presión servicio (bar) Presión mínima rotura (bar) Largo rollo (mm)

14

20

195

3

9

25-50

14	21	230	3	9	25-50
15	21	205	3	9	25-50
18	25	285	3	9	25-50
19	27	350	3	9	25-50
25	33	440	3	9	25-50
30	38	515	3	9	25-50