


Transflot E.A.

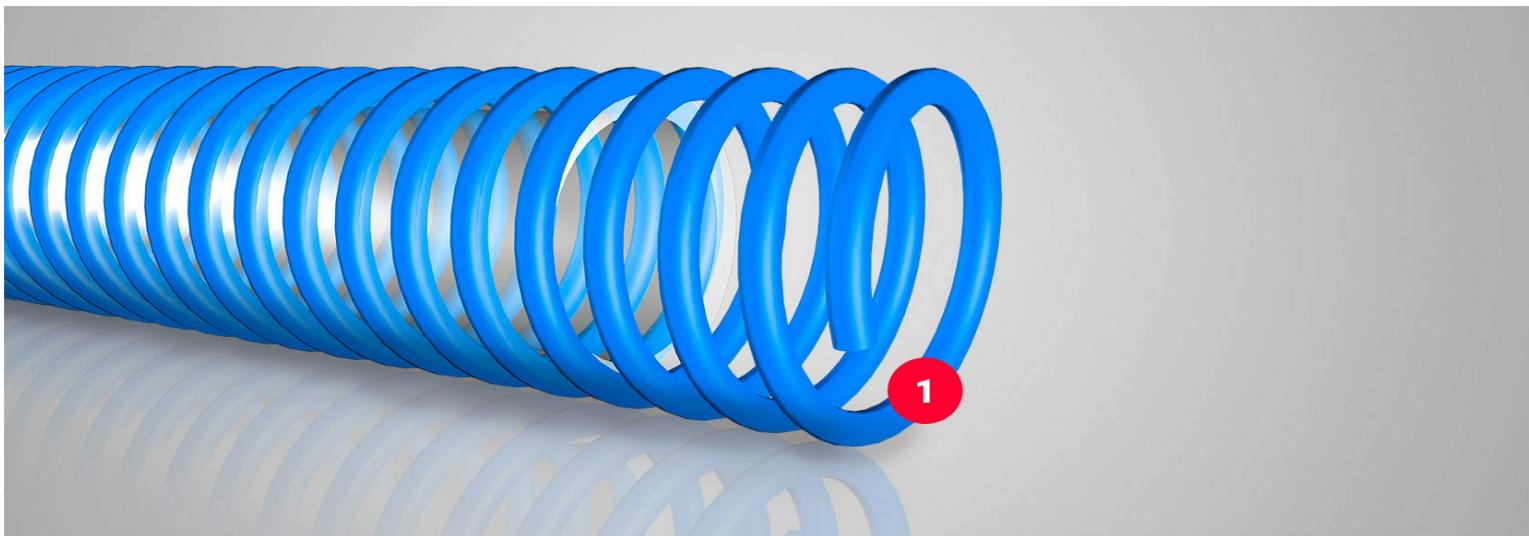

Tubería transparente, autoflotante, muy flexible, fabricada en base a co-polímeros de etileno, con refuerzo en espiral azul de polietileno de alta densidad

Descripción

Autoflotante

Gran resistencia al aplastamiento debido a su refuerzo en polietileno de alta densidad (PEAD). Ideal para la limpieza de piscinas grandes, o en donde se requiera unos niveles de vacío superior

Atóxico

Resistente a los rayos UVA, al frío y a la rotura en el alargamiento

Su radio de curvatura es de dos veces su diámetro interior

Soporta temperaturas entre -25°C y $+55^{\circ}\text{C}$

Aplicaciones

Limpiezas profesionales de piscinas

Capas

1 Tubería realizada en base a co-polímeros de etileno

2 Refuerzo en espiral azul de polietileno de alta densidad (PEAD)

Características



Uso piscinas



Atóxico



Alto control de calidad



Muy manejable



Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm) Ø ext (mm) Peso (gr/m) Radio de curvatura (mm) Vacío m H₂O

38 44 250 76 8

50 57 430 100 8

