



**APLICACIONES**

Pequeñas electrobombas sumergibles ideales para fuentes decorativas, surtidores, acuarios, refrigeración de máquinas de corte, etc.

**APPLICATIONS**

Small submersible electro-pumps suitable for decoration fountains, jets, aquariums, cutting-machine cooling...

**APPLICATIONS**

Petites électropompes submersibles idéales pour fontaines de décoration, jets d'eau, aquariums, réfrigération de machines de découpe...

**CARACTERÍSTICAS**

Caudal: 0 - 4.000 l/h.  
Presión: 0 - 3,7 m.c.a.  
Protección IP-X8.  
Aislamiento clase I.  
Temperatura del agua: 4 - 35 °C.  
Motor asíncrono con retén estanco de accionamiento magnético.  
Electrobombas con filtro incorporado y regulador de flujo.

**CHARACTERISTICS**


Flow: 0 - 4.000 l/h.  
Pressure: 0 - 3,7 m.c.a.  
Safety class IP-X8.  
Isolation I class.  
Temperature of water: 4 - 35 °C.  
Asynchronous motor with sealed retainer, magnetic drive.  
Electro-pumps with built-in filter and flow control.

**CARACTÉRISTIQUES**

Débit: 0 - 4.000 l/h.  
Pression: 0 - 3,7 m.c.a.  
Degré de protection IP-X8.  
Classe d'isolation I.  
Température de eau: 4 - 35 °C.  
Moteur asynchrone avec joint étanche à actionnement magnétique.  
Électropompes avec filtre incorporé et régleur de flux.

**DIMENSIONES Y PESOS**

*Dimensions and weights - Dimensions et poids*

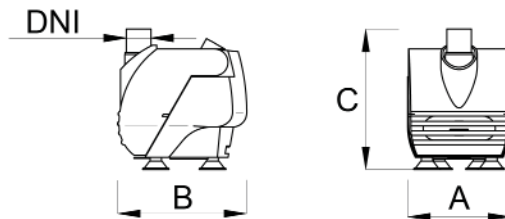

Modelo Model Modèle	Dimensiones (mm) Dimensions					Peso Weight Poids (Kg)	Embalaje (mm) Packaging - Emballage		
	DNA	DNI	A	B	C		X	Y	Z
<b>FONTANA 10</b>	15 M	13 M	54	68	71	0,23	125	125	120
<b>FONTANA 20</b>	15 M	13 M	65	85	82	0,32	125	125	120
<b>FONTANA 30</b>	18,5 M	16 M (3/8" GAS)	79	106	99	0,56	125	125	120
<b>FONTANA 40</b>	25 M	19 M (1/2" GAS)	111	146	139	1,2	245	130	165
<b>FONTANA 50</b>	25 M	19 M (1/2" GAS)	111	146	139	1,2	245	130	165


## DATOS ELÉCTRICOS

### Electrical information - Données électriques

Modelo Model Modèle	P <sub>1</sub> (W)	Tensión Voltage	I (A)	Cable eléctrico Electric cable Câble électrique	Turbinas Impellers Turbinas
FONTANA 10	5	1~230V 50Hz	0,040	1,5 m. H03VV-F 3x0,75mm <sup>2</sup> SCHUKO	1
FONTANA 20	14,5	1~230V 50Hz	0,104	1,5 m. H03VV-F 3x0,75mm <sup>2</sup> SCHUKO	1
FONTANA 30	35	1~230V 50Hz	---	1,5 m. H03VV-F 3x0,75mm <sup>2</sup> SCHUKO	1
FONTANA 40	60	1~230V 50Hz	0,340	1,5 m. H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> SCHUKO	1
FONTANA 50	65	1~230V 50Hz	0,340	1,5 m. H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> SCHUKO	1

## CURVAS DE CAUDAL

### Curves of flow - Courbes de débit

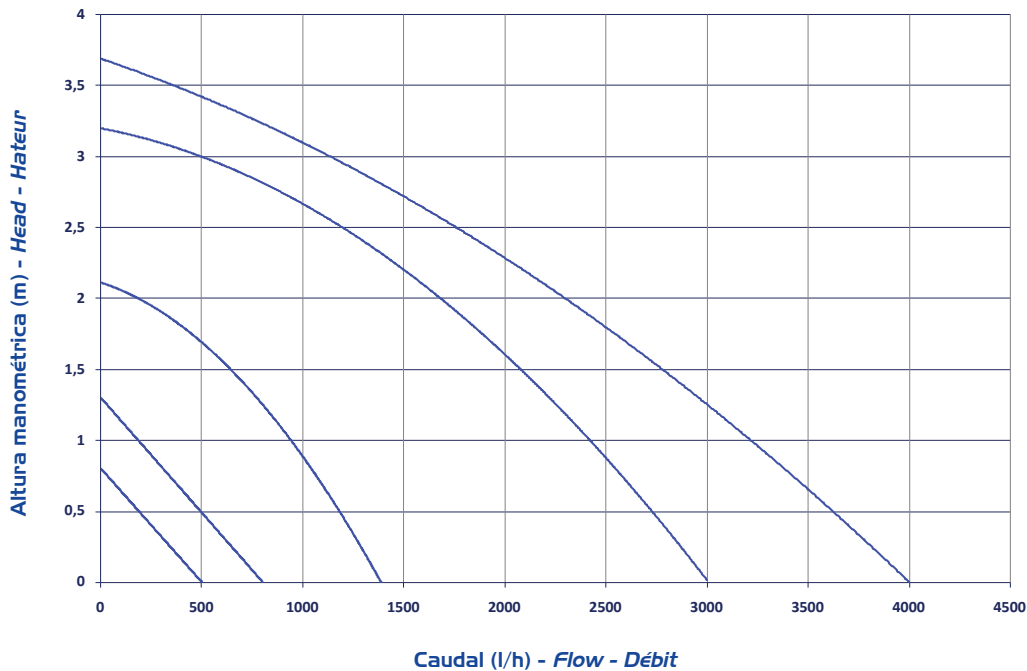

## ACCESORIOS

### Accessoires - Accessories

Modelo Model Modèle	Tapa aspiración Suction cover Couvercle d'aspiration	Kit accesorios Accessory kit Kit d'accessoires
FONTANA 10	---	Opcional - Optional - Optionnel
FONTANA 20	Incluída - Included - Inclus	Opcional - Optional - Optionnel
FONTANA 30	Incluída - Included - Inclus	Opcional - Optional - Optionnel
FONTANA 40	Opcional - Optional - Optionnel	Opcional - Optional - Optionnel
FONTANA 50	Opcional - Optional - Optionnel	Opcional - Optional - Optionnel

