

Bombas monocelulares para hidromasaje/spa

Aplicaciones

Unidades compactas de hidromasaje.

Motor

Protección IP 55, con ventilación exterior. Monofásicos 1 x 230 V, con protector termoamperimétrico incorporado y su correspondiente condensador. Pintura por electroforesis, asegurando al motor una gran resistencia a la corrosión.

Materiales

Cuerpo aspiración e impulsión, rodete abierto y soporte motor-bomba en tecnopolímero. Eje motor en acero inoxidable AISI 420.

Carcasa motor en aluminio.

Tiper1: cierre mecánico en grafito y esteatita.

Tiper2: cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.

Equipamientos

Con racores de aspiración e impulsión: Racor aspiración interior 50 mm para encolar. Exterior 58 mm para tubo con abrazaderas. Racor de impulsión.

Tiper1: 2 bocas interior 32 mm para encolar y exterior 40 mm para tubos con abrazaderas.

Tiper2: 2 bocas interior 40 mm para encolar y exterior 48 mm para tubos con abrazaderas.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c	l/min	50	100	150	175	200	250	300	340	1~230 V (modelo M)	
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]			[μF]	m³/h	3,0	6,0	9,0	10,5	12	15	18	20,4
Tiper1 70	3,1	0,7	0,37	0,5	12	mca	9,6	8,5	7	6,2	5,1	3			129128	183,00
Tiper1 90	4,2	0,9	0,75	1	12		10,8	9,8	8,5	7,8	7	5	3	1	129132	190,00

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c	l/min	83	133	183	233	283	333	383	433	1~230 V (modelo M)	
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]			[μF]	m³/h	3,0	6,0	9,0	10,5	12	15	18	20,4
Tiper2 125	5,6	1,5	0,90	1,25	16	mca	14,2	13,2	12	10,6	9	7	5	2,7	137548	336,00

Dimensiones y pesos


Tiper1

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Tiper1 70	100	166	150	348	43	106	190	88	2 1/4"	2 1/4"	4,0
Tiper1 90	100	166	150	348	43	106	190	88	2 1/4"	2 1/4"	4,5

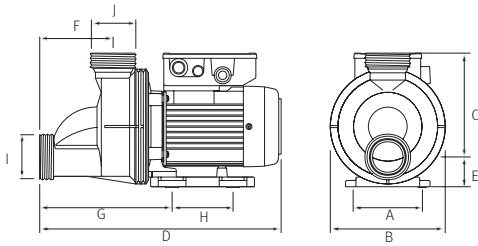


Tiper2

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Tiper2 125	124	187	215	378	50	120	120	130	2 1/4"	2 1/4"	4,4

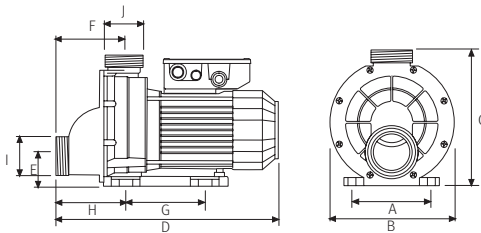

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

Tiper1

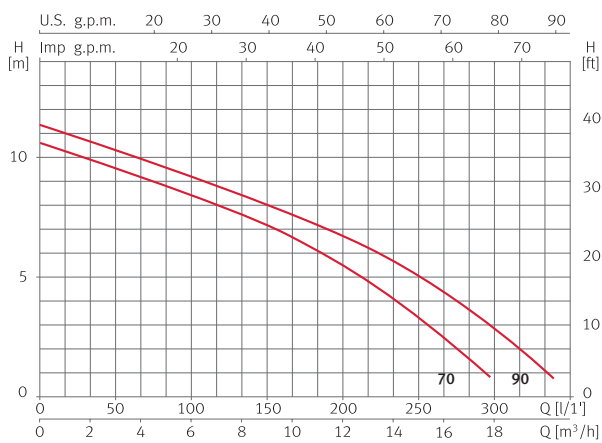

Tiper2

