

SERIE SILVER LINE

Diámetro Nominal : **4"**

Caudal Nominal : **10m³/h**

Diámetro Salida : **2"**

Curvas de Rendimientos

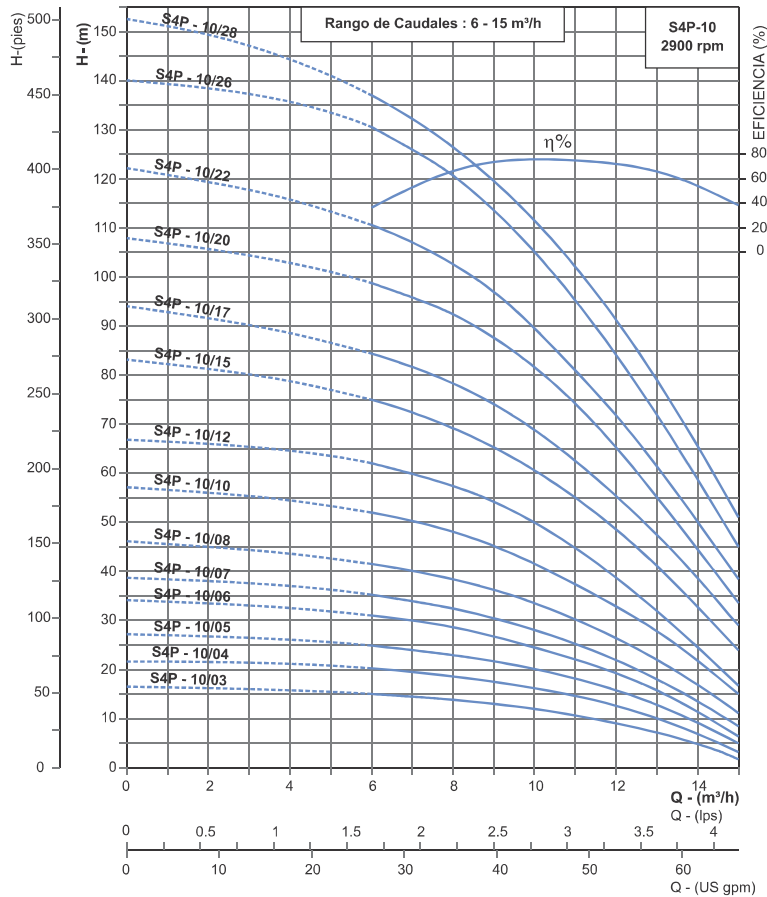


Tabla de Rendimientos

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s	0	1.11	1.66	2.22	2.78	3.33	3.89	Dimen-siones (mm) H2	PESO NETO APROX.
	kW	CV										
S4P-10/03	0.75	1	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMNA DE AGUA)	0	4	6	8	10	12	14	448	2.72
S4P-10/04	0.75	1		17	16	15	14	12	9	5	450	4.08
S4P-10/05	1.1	1.5		22	21	20	18	16	13	7	562	4.5
S4P-10/06	1.1	1.5		27	26	25	23	20	16	9	570	5.0
S4P-10/07	1.5	2		34	33	31	28	24	19	12	576	5.5
S4P-10/08	1.5	2		39	37	35	33	28	22	14	676	6.0
S4P-10/10	2.2	3		46	43	42	38	33	27	12	690	6.8
S4P-10/12	2.2	3		57	54	52.5	48	42	33	22	790	6.8
S4P-10/15	3	4		66	64	62.5	57	50	39	25	904	8.16
S4P-10/17	3	4		83	78	75	69	61	48	33	1075	10.20
S4P-10/20	4	5.5		94	88	84	78	69	55	39	1189	11.56
S4P-10/22	4	5.5		107	102	98	92.5	82	65	45	1360	13.60
S4P-10/26	5.5	7.5		122	116	111	102.5	90	72	50	1474	14.96
S4P-10/28	5.5	7.5		140	136	130	122	107	85	59	1702	17.68
			153	144	137	127	112	91	65	1816	19.04	

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - A.

En vista a los continuos nuevos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones / ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.