

termat

GAMA AQUA




2 AÑOS GARANTÍA TOTAL  
COMPROMISO DE CALIDAD

M PERFIL

A ACS

Ficha técnica

## CALENTADOR GAS CÁMARA ESTANCA SERIE DUO

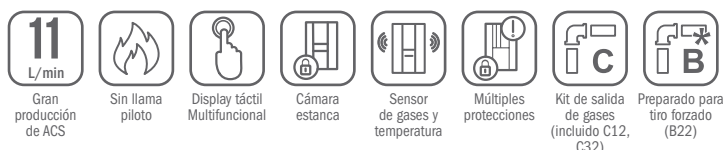

MODELOS		TT-CLE-11NOXDUOGN	TT-CLE-11NOXDUOGLP
Alimentación Eléctrica	V,FHZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)	
<b>POTENCIA</b>			
Potencia entrada	kW	22	22
Potencia útil	kW	19,4	19,4
Potencia entrada mínima	kW	10,8	10,8
Potencia salida mínima	kW	9,5	9,5
Rendimiento	%	74	74
Perfil declarado	—	M	M
Clasificación energética	—	A	A
<b>RENDIMIENTO</b>			
Tipo de gas	—	Gas Natural G20	Gas Butano G30 / Propano G31
Combustión	—	Cámara estanca	Cámara estanca
Encendido	—	Automático	
Presión de gas	Mbar	20	28 - 30 / 37
<b>TIPO DE CALENTADOR</b>			
Presión máxima	bar	10	10
Presión mínima	bar	0,2	0,2
Caudal máximo (2BAR)	L/min	11	11
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	8	8
Temperatura agua	C°	30 ~ 60	30 ~ 60
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Dimensiones (An×Al×Pr)	mm	370×660×213	370×660×213
Peso	Kg	13,4	13,4
<b>CONEXIONES</b>			
Conexión gas	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	—	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	—	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	Ø mm	Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna)	Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna)
Máx. longitud salida de gases	m	4	4
Número máximo codo	—	1	1
CÓDIGO EAN		8435483828933	8435483828940