

SERIE SILVER LINE

MODELO CON RODETES FLOTANTES

Diámetro Nominal : **4"**

Caudal Nominal : **2m³/h**

Diámetro Salida : **1 1/4"**

Curvas de Rendimientos

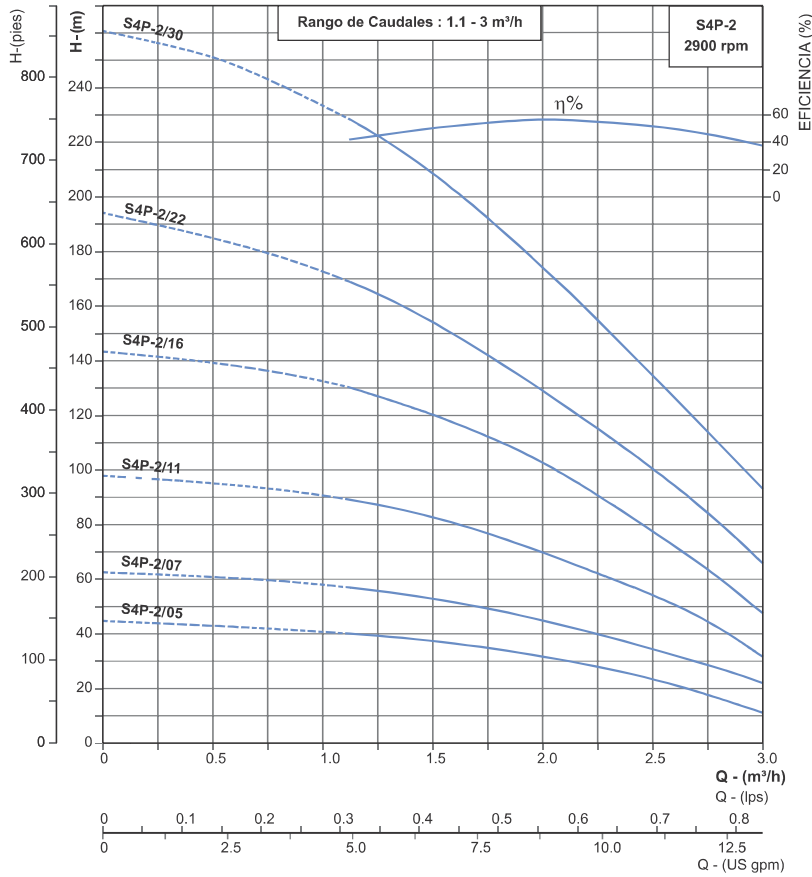


Tabla de Rendimientos

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s	0	0.27	0.41	0.55	0.69	0.83	Dimen-siones (mm) H2	PESO NETO APROX.
	kW	CV									
S4P-2/05	0.37	0.5	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMNA DE AGUA)	0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	354	2.67
S4P-2/07	0.55	0.75		44	40	38	31	25	13	400	2.98
S4P-2/11	0.75	1		62	59	52	45	34	22	493	3.59
S4P-2/16	1.1	1.5		98	90	82	70	53	35	651	6.05
S4P-2/22	1.5	2		143	131	119	100	78	48	790	7.35
S4P-2/30	2.2	3		194	172	153	129	100	65	1006	9.24
				260	232	209	172	135	92		

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - A.

En vista a los continuos nuevos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones / ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.