

SERIE SILVER LINE

MODELO CON RODETES FLOTANTES

Diámetro Nominal : **4"**

Caudal Nominal : **5m³/h**

Diámetro Salida : **1 1/2"**

Curvas de Rendimientos

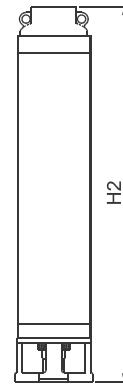
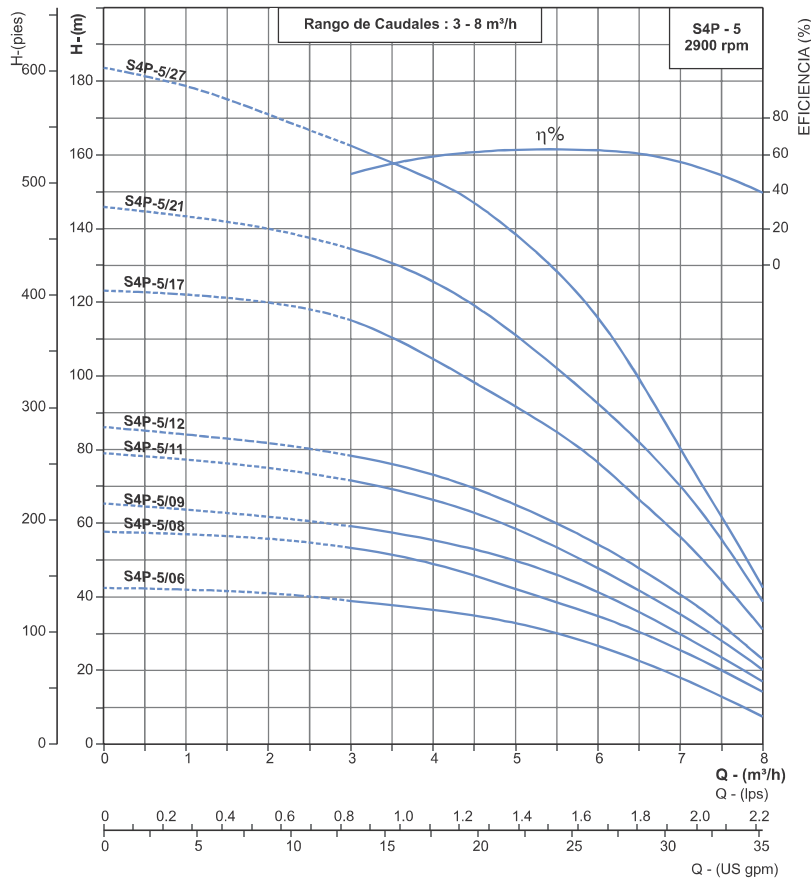


Tabla de Rendimientos

MODELO BOMBA	POTENCIA DEL MOTOR		l/s m ³ /h	0	0.83	1.11	1.39	1.66	1.94	2.22	Dimen- siones (mm) H2	PESO NETO APROX.
	kW	CV		0	3	4	5	6	7	8		
S4P-5/06	0.75	1	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (EN METROS COLUMNA DE AGUA)	42	39	37	32	27	18	9	459	2.77
S4P-5/08	1.1	1.5		58	53	49	42	34	25	15	533	3.70
S4P-5/09	1.1	1.5		65	59	55	50	41	31	17	570	4.16
S4P-5/11	1.5	2		79	72	67	58	48	35	20	643	5.08
S4P-5/12	1.5	2		86	78	73	65	55	42	25	680	5.54
S4P-5/17	2.2	3		123	115	105	91	76	57	31	907	7.85
S4P-5/21	3.0	4		145	135	126	111	92	70	39	1054	9.70
S4P-5/27	3.7	5		184	163	158	138	116	80	42	1306	12.47

Ver Información General para las condiciones de las curvas de rendimiento y demás información. Curva de tolerancia de acuerdo a norma ISO : 9906, anejo - A.

En vista a los continuos nuevos desarrollos la información / descripciones/ especificaciones / ilustraciones están sujetas a cambios sin notificación previa.